3YW Series

■External view

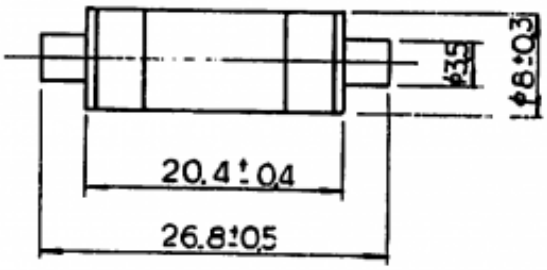

Characteristics

Part Number	Part Number	DC Breakdown Voltage	Impulse Breakdown Voltage		Insulation Resistance	DC Holdover Voltage	Impulse Life (L1+L2-E)	Impulse Discharge Current (L1+L2-E)		AC Discharge Current (L1+L2-E)	
		(L1-E)(L2-E)	(L1-E)(L2-E)				(8/20μs 1000A)	(8/20μs)		(50Hz)	
(Model A)	(Model YZ)	100V/s	100V/s	1kV/μs				1 Time	10 Times	9 Cycles 1 Time	1 Second
3YW-230A	3YW-230YZ	230V	≤ 600V	≤ 800V	≥ 10,000 MΩ	≤ 150V	1,000 Times	40 kA	20 kA	400A	10A, 10 Times
3YW-350A	_	350V	≤ 650V	≤ 850V	≥ 10,000 MΩ	≤ 150V	1,000 Times	40 kA	20 kA	400A	10A, 10 Times
3YW-400A	3YW-400YZ	400V	≤ 700V	≤ 900V	≥ 10,000 MΩ	≤ 150V	1,000 Times	40 kA	20 kA	400A	10A, 10 Times